


Les atouts de la GAMME *Profils Systèmes*

LE COULISSANT

Le couissant de la gamme Profils Systèmes combine à la fois élégance et performance. Ses profils épurés permettent de grandes ouvertures, maximisant ainsi la lumière naturelle et créant des espaces modernes et lumineux. Idéal pour les larges baies vitrées, il facilite une transition harmonieuse entre l'intérieur et l'extérieur.



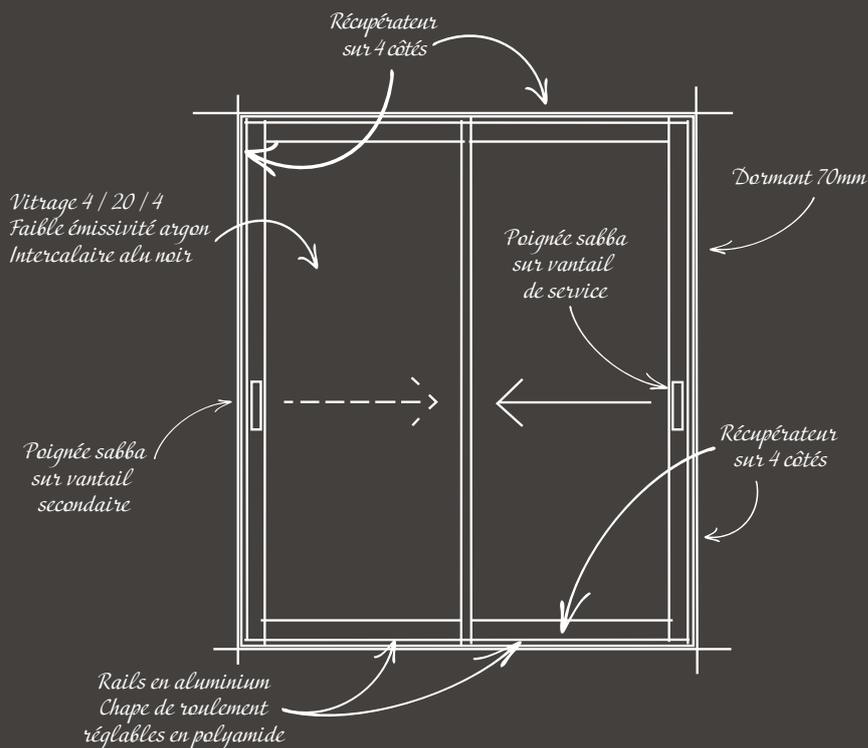

© Richard_Spang_Profiles_Systemes


 Uw = 1.5 W/m²K
 Sw = 0.57
 TLw = 0.60

Performance thermique


 Jusqu'à 35 dB

Affaiblissement acoustique
 Vitrage base 4/20/4 = 27 dB
 Vitrage phonique 10/16/4 = 31 dB **


Le coulissant

GAMME PROFILS SYSTÈMES


CLASSEMENT AEV (Air - Eau - Vent)
A4 - E6B - VA2c

Les caractéristiques


- Dormant de 70mm.
- Drainage visible. Pare tempête blanc sur 9016S et noir sur autres RAL.
- Dormants monoblocs jusqu'à 195mm. Tapées rapportées.
- Quincaillerie blanche sur le blanc et noire sur les autres RAL. (Quincaillerie assortie à la couleur de la menuiserie - en option).
- Rails et chapes de roulement inox (option).
- Seuil de 20 mm PMR possible sur dormant monobloc (personnes à mobilité réduite).
- Volets roulants intégrés SPPF (manuel ou motorisé) - en option. Épaisseur isolant minimum 140mm ou 160 mm avec serrure.
- Blanc 9016S en base. - Tous coloris disponibles.
- Bicolore : blanc intérieur tous mixages possibles.
- Bicolore : blanc intérieur + RAL 7016G = prix blanc monocolore
- Haute durabilité, laquage garanti 25ans.
- Largeur possible maximum jusqu'à 5.4 ml en 4 vantaux, 4.7 ml en 3 vantaux et 4 ml en 2 vantaux.
- Pour les baies à galandage ou 4 vantaux, jonction réduite en option (plus de sécurité et plus de clair de jour).

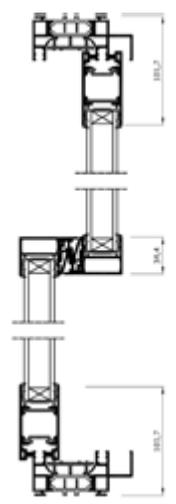


■ Coupe avec jonction standard

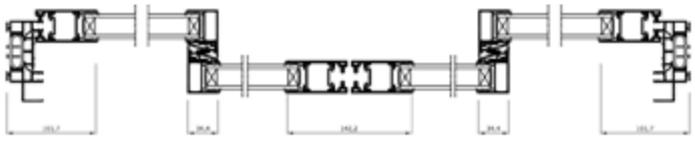

■ Coupe avec jonction réduite

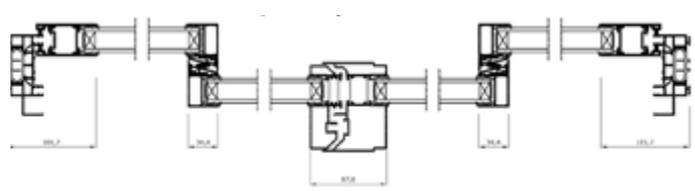


Les dormants

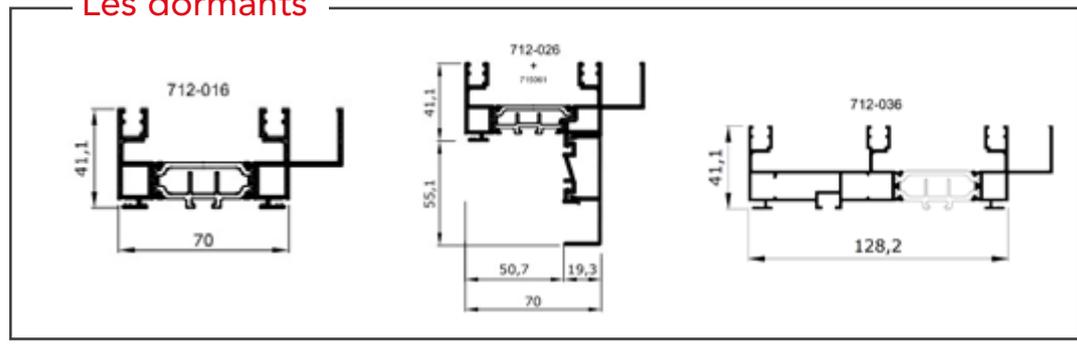


* avec l'option bouclier thermique TH+.

** INFO : l'augmentation de l'affaiblissement acoustique de 3 dB revient à diviser le son par 2.


Les types d'ouvertures possibles couissant 2 et 3 rails




Couissant 2 vantaux sur 2 rails

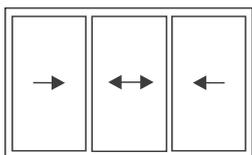

Couissant 3 vantaux sur 3 rails

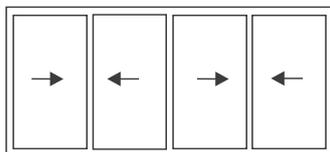


Couissant 4 vantaux sur 2 rails

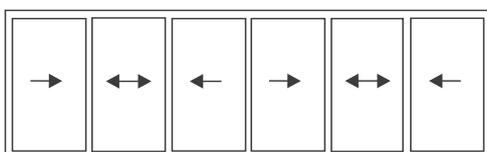


Couissant 6 vantaux sur 3 rails


Les types d'ouvertures possibles couissant à galandage




Galndage 1 vantail sur 1 rail (refoulement à droite ou à gauche)

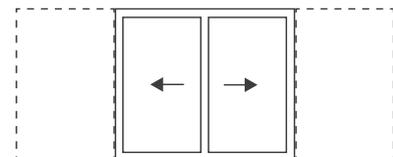

Galndage 2 vantaux sur 1 rail (refoulement à droite et à gauche)

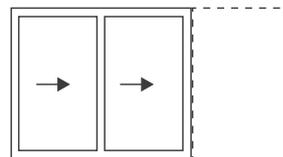

Galndage 2 vantaux sur 2 rails (refoulement à droite ou à gauche)

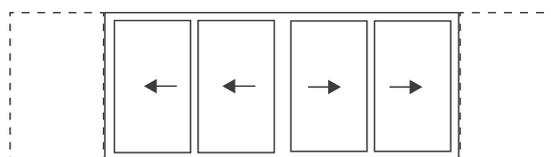

Galndage 4 vantaux sur 2 rails (refoulement à droite et à gauche)
Sur demande : galndage 3 rails (3 ou 6 vantaux)

Options

Choisissez la poignée de votre choix pour vos couissants



Poignée SABBA



Poignée SÉDUCTION (option)



Coquilles encastrées (option)

Infos couleurs



Couleurs STANDARD



Couleurs (voir les couleurs disponibles en page xx)



Disponible en option en bicolouration

Quincaillerie au choix



Demandez votre quincaillerie de la couleur de vos menuiseries

Option bouclier latéraux

Le Niveau 2 offre une esthétique soignée grâce à son capot, une performance thermique améliorée, ainsi qu'un AEV optimal A4 disponible uniquement en 28 mm.


Boucliers latéraux niveau 2



■ Bouclier haut et bas

■ Bouclier latéral niveau 1

■ Boucliers latéraux niveau 2



QUELQUES RÉALISATIONS



Fenêtre coulissante idéale pour éclairer votre plan de travail de votre cuisine

Finition façon atelier



Profils fins : place à la luminosité

