


# Visio Moustiquaire Store VMS



- 3 produits en 1
- Moustiquaire Store : Toile Soltis 86 de Serge Ferrari® (transmission de la lumière naturelle jusqu'à 28% et blocage jusqu'à 93% de la chaleur à l'extérieur)
- Emprise minimale sur la fenêtre : sections de Caisson 123/132/155/170 et 205
- Optimisation du clair de vitrage (lumière)
- 2 formes de caisson au choix, arrondi ou pan coupé pour une harmonisation avec Visio
- Lame finale encadrée : effacement total dans le caisson
- Moustiquaire Store manœuvrée par tirage direct à remontée douce
- Possibilité de récupérer 4 mm d'absence de jeu en largeur à la pose
- Pose en enroulement extérieur uniquement  
Avec lame PX39 et toile Soltis 86 :  $\Delta R 0.23m^2.K/W^*$   
Avec lame PX39 Thermo-Reflex™ ou ISOMAXX + toile Soltis 86 :  $\Delta R = 0,33m^2.K/W$

\*Avec store et tablier en position fermée



**TRÈS ADAPTÉ**  
AUX CHAMBRES  
D'ENFANTS  
ET AUX CUISINES

## CAS DE POSE

### Pose **SANS RÉSERVATION**

Construction traditionnelle  
avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur




**Sous linteau** (Enroulement extérieur)

Possible aussi en Maison Ossature Bois

## Caractéristiques techniques

### Lames (coloris, voir sur la dernière page)

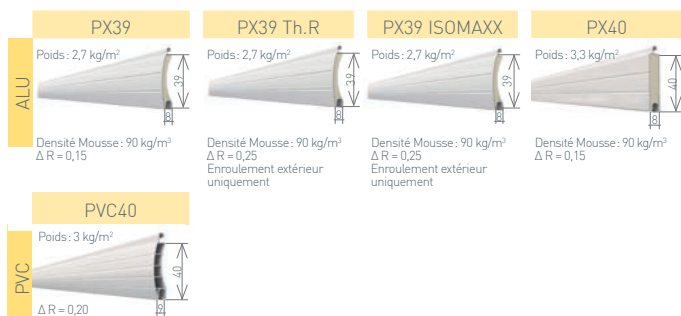

### Manœuvres

●	Radio
✗	Manœuvre de secours
●	Filaire (moteur Profalux uniquement)
✗	Tirage direct
✗	Tringle oscillante

● Réalisable ✗ Non réalisable


La moustiquaire store se manœuvre uniquement par tirage direct.

### Limites mini

	Électrique sans secours Moteur Profalux (en mm)
LDC* mini	530
HCC* mini	400

⚠ Décalage de 20 mm par rapport à la menuiserie pour faciliter le déverrouillage de la barre de charge de la moustiquaire store

### Coulisse



### Sections des caissons

HCC* jusqu'à	PX39	PX40	PVC40
650	123	132	132
750			
850			
950			
1050			
1150			
1250	132	170	155
1350			
1450			
1550			
1650			
1750			
1850	155	205	170
1950			
2050			
2150			
2250			
2350			
2450	170		

### Formes du caisson



### Toile Soltis Horizon 86 Serge Ferrari

Coefficient d'ouverture	14%
Poids	380 g/m²
Épaisseur	0,45 mm
Résistance rupture (chaîne/trame)	230 / 160 daN / 5 cm
Résistance déchirure (chaîne/trame) 25 / 25 daN	45 / 20 daN
Classement au feu	M1 / Euroclass : B-s2,d0
$g_{tot}^e$	0,07 à 0,11 selon coloris

Coefficient d'isolation Visio Store Vertical  
Lame alu + store  $\Delta R = 0,15 + 0,08 \text{ m}^2.K/W$   
Lame Thermo-Reflex™ / ISOMAXX + store  $\Delta R = 0,25 + 0,08 \text{ m}^2.K/W$

### Limites d'utilisation lames Alu et PVC pour Visio Moustiquaire Store

H = Hauteur caisson compris / L = largeur Dos de Coulisses

H/L* jusqu'à	749	849	949	1049	1149	1249	1349	1449	1549	1649	1749
799											
899											
999											
1099											
1199											
1299											
1399											
1499											
1599											
1699											
1799											
1899											
1999											
2099											
2199											
2299											
2399											
2450											

PX39 / PX40 / PVC40

### Couleurs

Flashez le QR CODE pour plus d'information sur les coloris d'encadrement et toiles.



### Résistance au vent

		Jusqu'à LDC	Jusqu'à LDC	Jusqu'à LDC
PX39	V*5	1700 mm	V*4	2100 mm
PX40	V*5	2300 mm	V*4	2800 mm
			V*3	2500 mm
			V*3	3300 mm

Pour une hauteur inférieure ou égale à 2250 mm sous coffre

\*LDC : Largeur Dos de Coulisses  
\*HCC : Hauteur Caisson Compris